

Program

Podlahová technika

www.schonox.cz

- Penetrace a přísady
- Rychletuhnoucí a speciální potěry
- Podlahové vyrovnávací stěrky
- Lepidla na podlahové krytiny
- Lepidla na parkety
- Doplnkové výrobky

 **SCHÖNOX**[®]



STAVÍME NA DŮVĚŘE



Sika je celosvětově působící společnost v oboru speciálních chemikálií s vedoucím postavením ve vývoji a výrobě systémů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Sika má zastoupení v 84 zemích po celém světě a vyrábí ve více než 160 výrobních závodech. Více než 16 000 zaměstnanců generuje roční tržby ve výši 5,14 miliard švýcarských franků.



SCHÖNOX je německá značka profesionální stavební chemie s více než 120letou tradicí. Vedení společnosti SCHÖNOX sídlí v německém Rosendahu, výrobní a vývojová pracoviště jsou vybudována v Německu, Francii a ve Švédsku. SCHÖNOX se specializuje na vývoj a výrobu profesionální stavební chemie v oblasti podlahové a obkladové techniky. Produkty této značky jsou charakteristické vysokou kvalitou a spolehlivostí, uživatelsky přátelským charakterem a vzájemnou kompatibilitou. Od roku 2015 je značka SCHÖNOX plně začleněna do portfolia společnosti SIKa.

Portfolio produktů SCHÖNOX

- podlahová a obkladová lepidla
- podlahové a stěnové vyrovnávací stěrky
- rychletuhnoucí speciální potěry
- opravné malty a montážní cementy
- penetrace
- izolační materiály
- spárovací hmoty

Cílové trhy:

- přísady do betonu
- hydroizolace
- podlahy
- lepidla a tmely
- hydroizolace střech
- sanace a ochrana betonu
- průmyslová lepidla a tmely



Základem úspěchu značky jsou mnohaleté zkušenosti a neustálý vývoj. SCHÖNOX vyvíjí v rámci inovativních procesů také komplexní systémová řešení, např. pro sanaci podlah, rekonstrukci balkonů a teras **SCHÖNOX BALTERRA Systém** či pro koupelny **SCHÖNOX SHOWER LINE** a bazénové celky **SCHÖNOX POOL LINE**, řešení pro lepení přírodního kamene **SCHÖNOX STONE LINE** nebo velkoformátových obkladů **SCHÖNOX MAXX Formáty**.



 Systém řízení SCHÖNOX je certifikován podle ISO 9001 a 14001 společností DQS.

výrobní závod Rosendahl, Německo

SCHÖNOX V ČESKÉ REPUBLICE

Společnost Schönox, s.r.o., byla v České republice založena v roce 1998. V současné době je značka SCHÖNOX plně integrována pod společnost Sika CZ.

Co nabízíme svým obchodním partnerům

- více jak 120letou tradici značky SCHÖNOX
- kvalitní a ekologicky udržitelné produkty
- široké portfolio produktů a systémových řešení
- odborně zdatné obchodně-technické zástupce
- technickoporadenský servis na vysoké úrovni
- operativní logistiku s dodávkou do 24 hodin
- dva sklady v Brně a Říčanech u Prahy
- účinnou marketingovou podporu
- vlastní výzkum a vývoj
- vlastní výrobní závod


Kvalita produktů značky SCHÖNOX je garantována získáním certifikátů, např.:



Podrobné informace o produktech a systémových řešeních SCHÖNOX získáte na **www.schonox.cz**



výrobní závod Modřice, Česká republika

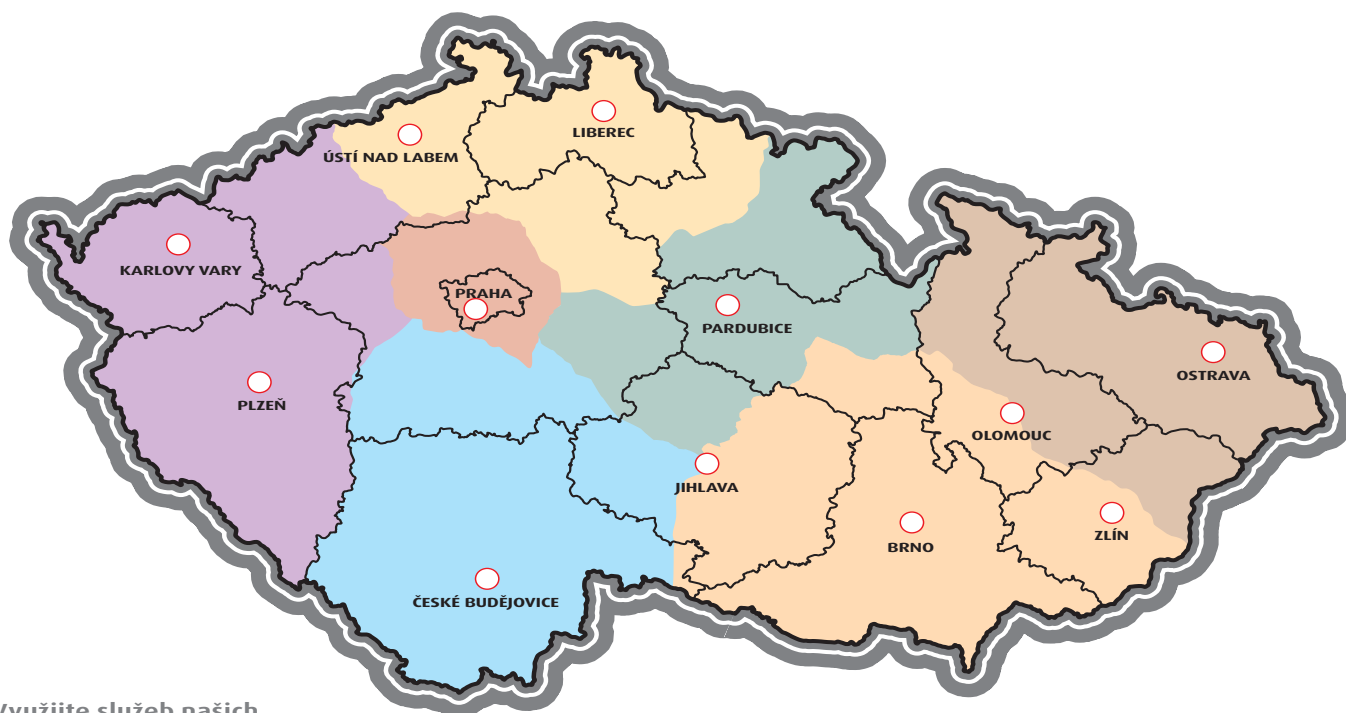

Využijte služeb našich obchodně-technických zástupců

	Praha a střední Čechy	+420 733 610 523, 724 364 131
	Západní Čechy	+420 724 069 745
	Severní Čechy	+420 724 521 496
	Jižní Čechy	+420 604 239 404
	Východní Čechy	+420 606 635 617
	Morava	+420 606 639 205
	Jižní Morava	+420 602 755 471
	Severní Morava	+420 605 574 418
	Technický servis ČR	+420 606 627 356, 602 508 486

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno

Kontakt
Tel.: +420 546 422 464
Fax +420 546 422 400
www.sika.cz
www.schonox.cz

Objednávky
objednavky@cz.sika.com



| Program Podlahová technika |

	Penetrace a přísady	6-8
	Rychletuhnoucí a speciální potěry	9-10
	Podlahové vyrovnávací stěrky	11-16
	Lepidla na podlahové krytiny	17-22
	Lepidla na parkety	23-26
	Doplnkové výrobky	27-28



Teplota při zpracování: ne pod +5 °C
Doba zasychání: cca 2–3 h
Spotřeba materiálu: cca 40–100 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX KH

7.01

Disperzní penetrace bez obsahu rozpouštědel

Jednosložková penetrace na bázi akrylátových pryskyřic. Používá se pro přípravu savých, hladkých, porézních podkladů. Výhodou jednoduchá aplikace a velmi nízká spotřeba. Ředí se vodou dle nasákavosti podkladu – více v technickém listu produktu.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483197	4016447010614	10 kg kanystr	60/paleta
483275	4016447010607	5 kg kanystr	90/paleta
483343	4016447001209	1 kg láhev	30/karton x 12/paleta



Teplota při zpracování: ne pod +5 °C
Doba zasychání: cca 1 h
Spotřeba materiálu: cca 150–200 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX KH FIX

7.03

Disperzní rychlá penetrace bez obsahu rozpouštědel

Jednosložková penetrace s rychlým vyzráním. Používá se pro přípravu savých, hladkých, porézních podkladů, pro venkovní a vnitřní užití. Její výhodou je velmi nízká spotřeba a jednoduchá aplikace. Je určena jako ochrana proti alkalické vodě na podklady na bázi calciumsulfátu. Neředí se.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483277	4016447016609	5 kg kanystr	90/paleta



Teplota při zpracování: ne pod +5 °C
Doba zasychání: cca 30–60 min
Spotřeba materiálu: cca 100–150 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX SHP

7.17

Speciální rychlá jednosložková akrylátová penetrace

Jednosložková penetrace s rychlým vyzráním obohacená křemičitým pískem. Používá se na nenasákavé a problematické podklady (dřevo, dlažba, sklo, umakart, zbytky starých lepidel, asfalt a gletované betony). Mezi její výhody patří velmi nízká spotřeba, vytváří drsný povrch. Vyschlá po cca 1 hod. Neředí se.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483284	4016447018726	12 kg kbelík	40/paleta
483203	4016447010454	5 kg kbelík	90/paleta
483348	4016447010676	1 kg kbelík	8/karton x 24/paleta



Teplota při zpracování: ne pod +5 °C
Doba zasychání: cca 30–60 min
Spotřeba materiálu: cca 400–600 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX SG

7.09

Speciální flexibilní rychlá dvousložková penetrace na problematické podklady

Dvousložková penetrace s rychlým vyzráním obohacená křemičitým pískem. Používá se na nenasákavé a problematické podklady (dřevo, dlažba, sklo, umakart, zbytky starých lepidel, asfalt a gletované betony). S výhodou se používá na keramické dlažby ve venkovním prostředí. Vytváří drsný povrch, je trvale pružná na přetvárném podkladu. Po cca 1 hod. je vyschlá. Po smíchání složek se dále neředí.


Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483206	4016447008888	15 kg kbelík	24/paleta

SCHÖNOX EG

Dvoustložková epoxidová penetrace

Vodou ředitelná dvoustložková epoxidová penetrace s mikroskopickou strukturou. Používá se na nasákavé i nesavé podklady pro zpevnění podkladní vrstvy. Dvojitý nátěr zasypaný křemičitým pískem dokáže uzavřít zbytkovou vlhkost do 4% CM. Způsob ředění naleznete v technickém listu výrobku.

7.13



Teplota při zpracování: ne pod +15 °C
Vytvoření povlaku: cca 30–120 min
Spotřeba materiálu: cca 200–350 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483494	4016447008208	3,5 kg kbelík	45 kartonů/paleta

Originální německé montérky SCHÖNOX

Na základě stálého zájmu našich zákazníků o originální pracovní montérky Schönox zpřístupnil nyní náš zahraniční marketingový partner svůj web i pro zákazníky a zájemce z České republiky. Na níže uvedené e-mailové adrese si můžete vybrat z široké nabídky velikostí originálních montérek. Při objednání je třeba ve volbě země zadat Českou republiku. Převážné náklady do Česka činí 10 eur za jednu zásilku.

<http://arbeitskleidung.schoenox.net>

Těší nás Váš zájem a věříme, že s objednaným zbožím budete spokojeni.



Penetrace a přísady – použití

vhodné

možné

nevhodné



Barva na podkladu po vytvrzení

SCHÖNOX KH	SCHÖNOX KH FIX	SCHÖNOX SHP	SCHÖNOX SG	SCHÖNOX EG
Disperze na bázi syntetických pryskyřic	Rychleschnoucí disperze na bázi syntetických pryskyřic	Rychleschnoucí speciální akrylátová disperze	Rychleschnoucí akrylátová dvousložková disperze s obsahem cementu	Dvousložková epoxidová pryskyřice
bílá / modrozelená	fialová	modrá	hnědá	transparentní

Ředitelnost vodou					
Asfalt litý, popískovaný, v interiéru					
Cementové podklady – vysušené, pevné	1				
Čedičová dlažba EUTIT					
Desky CETRIS	2				
Desky dřevotřískové V100	2				
Desky OSB					
Sádrovláknité podlahové desky	2				
Desky sádrokarton (SDK)	2				
Extrudovaný polystyren, styrodur					
Keramická dlažba glazovaná, slinutá					
Keramická dlažba neglazovaná, tažená					
Korek					
Kovy odmaštěné					
Beton litý	1				
Nátěry, laky – vodovzdorné					
Omítka sádrová	2				
Omítky cementové	1				
Parkety, prkenné podlahy					
Potěry anhydritové	2				
Potěry cementové	1				
Potěry magnezitové					
Potěry z epoxidových pryskyřic					
Přírodní kámen – žula, mramor					
PVC, linoleum, guma (kaučuk)					
Rychlopotěry (SCHÖNOX SEZ, SCHÖNOX SEB)	1				
Sádrové tvárnice	2				
Skleněné dlaždice, tvárnice					
Staré prkenné podlahy					
Tvárnice z lehčeného betonu	2				
Umělý kámen (konglomerát)					
Zbytky původních stěrkových hmot					
Zbytky vodovzdorných podlahářských lepidel					

Do vnitřního prostředí					
Do vnějšího prostředí			4		
Jako kontaktní můstek	3				
Jako potlačení prostupující zbytkové vlhkosti					
Jako ochrana podkladu proti vlhkosti z dalších použitých materiálů (stěrek, lepidel atd.)	2				

Přibližná spotřeba na 1 m ²	při 1:5 – 0,05 kg		0,15–0,20 kg	0,5 kg	0,2 kg při jednom nátěru
	při 1:3 – 0,08 kg				
	při 1:1 – 0,1 kg				

Vysvětlivky:

1 nutné ředění s vodou dle technického listu 1:3 až 1:5 | 2 nutné ředění s vodou 1:1, doba schnutí 24 hodin

3 kašovitá konzistence = penetrace SCHÖNOX KH ředěná s vodou 1:3 + vrchní materiál SCHÖNOX (stěrka, lepidlo atd.) | 4 pouze pod hydroizolace SCHÖNOX ve spojení s dlažbou

SCHÖNOX DE


5.03

Cementový samonivelační tenkovrstvý potěr pro tloušťky 3-40 mm v jednom kroku

Univerzální potěr pro použití v interiéru i exteriéru. Dobře nivelující. Používá se pro větší vyrovnávky pod dlažbu, lze použít i na drobné spády, podlahová vytápění či pod parkety. Je nastavitelný pískem. Jeho výhodou je minimální smrštění i při větších vrstvách. Je rychle vytvrzující. Klasifikace: CT-C25-F6.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
481111	7612895173009	25 kg pytel	40/paleta



NOVÁ
RECEPTURA

Doba zpracování při 18°C: cca 40 min
Možnost pokládání: po cca 24 h
Spotřeba materiálu: cca 1,8 kg/m² mm
Trvanlivost: 6 měsíců

SCHÖNOX SEB

5.08

Cementové pojivo pro vytvoření rychleschnoucích potěrů v trvale vlhkém vnějším prostředí

Jedná se o pojivo pro vytvoření betonové směsi s pískem 0-8 mm. Používá se pro betonové mazaniny v exteriéru a interiéru, pro spádové potěry, pro plovoucí potěr od 35 mm, pro spřažené potěry od 20 mm. Podle poměru míšení lze vytvořit pevnost podkladu od 20-40 MPa. Mísí se s pískem zrnitosti 0-8 mm v poměrech 1:4, 1:5 či 1:6.



Spotřeba SCHÖNOX SEB	1:6	1:5	1:4
na cm tloušťky potěru	2,9 kg/m²	3,4 kg/m²	4,0 kg/m²
na m³ potěru	cca 290 kg	cca 340 kg	cca 400 kg

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483236	4016447008246	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 60 min
Možnost pokládání: po cca 3-7 dnech
Spotřeba materiálu: 2,9-4,0 kg/m² cm
Trvanlivost: 6 měsíců



Rychletuhnoucí a speciální potěry – použití

vhodné

možné

nevhodné



Velikost vrstev v mm bez nastavení pískem

SCHÖNOX DE

3–40

SCHÖNOX SEB

25–200

Typy použití

Vnitřní prostředí		
Vnější prostředí		
Prosté a prefabrikované betony (min. 6 měsíců staré)	1	1
Cementové potěry ve vnitřním prostředí	1	1
Rychletuhnoucí potěry SCHÖNOX SEB, SCHÖNOX SEZ	1	1
Tekuté potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydritové)	4	4
Desky suché výstavby		8
Magnezitové potěry		3
Potěry z litého asfaltu, popískované		8
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba	5	6
Zaolejované betonové podklady	8	8
Laky a olejové nátěry na potěrech	5	8
Dřevotřískové desky (V 100, OSB)		8
Potěry s podlahovým vytápěním	1	6 nebo 8
Podklady ve vlhkém prostředí	1	6 nebo 8
Staré, pevně držící dřevěné a parketové podlahy		6 nebo 8
Zbytky původních lepidel odolných vodě a alkáliím		5
Stěrkování jako finální vrstva bez krytiny nebo nátěru		
Cementové potěry ve vnějším prostředí	1	6 nebo 8
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnějším prostředí	2	6
Trvale mokré prostředí		
Parkovací stání s dodatečným ochranným nátěrem		
Pod nátěr	7	7
Zpracování čerpadlem		

Vysvětlivky:

1 penetrace SCHÖNOX KH 1:3–1:5 nebo SCHÖNOX KH FIX dle TL | 2 nutná penetrace SCHÖNOX SG | 3 nutná penetrace SCHÖNOX EG s pískem
 4 nutná penetrace SCHÖNOX KH 1:1 (doba schnutí 24 hodin) nebo SCHÖNOX KH FIX | 5 nutná penetrace SCHÖNOX SHP
 6 vhodné použití kontaktní mřížky, např. SCHÖNOX KH + SCHÖNOX PL | 7 před prováděním nátěrů provést přebroušení, vysátí a setření prachu
 8 samonosná vrstva na separační fólii

Veškerá doporučení se vztahují pouze na podklady zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných technických listech.





Doba zpracování při 20°C: cca 15 min
Možnost pokládání: po cca 2 h
Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m²/mm
Trvanlivost: 6 měsíců



SCHÖNOX PL

3.03

Rychletvrdnoucí univerzální tixotropní opravná hmota

Tato tixotropní opravná hmota má velmi dobrou přídržnost ke všem cementovým podkladům s vyšší pevností. Používá se k opravám hran schodů, pro vyspravení výtlučků v podkladu, pro dostavování profilových říms. Její výhodou je dobrá modelovatelnost, možnost namíchání jakékoli konzistence. Rychle se zbavuje vlhkosti. Klasifikace: CT-C16-F4.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
481110	7612895170053	25 kg pytel	40/paleta
483346	4016447008956	5 kg sáček	po 4 ks = 50/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 15 min
Možnost pokládání: po cca 4 h
Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m²/mm
Trvanlivost: 6 měsíců



SCHÖNOX RR

3.18

Cementová vysoce pevnostní rychleschnoucí opravná malta pro tloušťky 1-50 mm

Používá se k vyrovnávání a špachtlování s vysokým náběhem pevností, bez smrštění. Vhodná pro rychlé opravy betonových ploch, schodů, pro vytvoření nájezdů ve vnitřním prostředí. Již po 3 hodinách pevnost cca 22 N/mm², po 4 hodinách při tl. 3 mm možnost pokládky. Klasifikace: CT-C25-F7.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483234	4016447004088	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 30 min
Možnost kladení krytiny: po 3 h při 3 mm
Spotřeba materiálu: 1,3 kg/m²/mm
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX AST

3.34

Anhydritová pevná vyrovnávací stěrka (opravná malta) pro tloušťky 0-5 mm

Jemná vyrovnávací stěrka, bez smrštění, brousitelná. Používá se pod elastické krytiny od 1 mm, pro vyrovnávání všech podkladů včetně zbytků starých lepidel. Její výhodou je rychlé zasychání, lze brousit, lze použít k vyrovnání chyb v anhydritových potěrech. Klasifikace: CA-C16-F5.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483509	4016447013455	15 kg pytel	60/paleta



Doba zpracování při 20°C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 48 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²/mm
Trvanlivost: 6 měsíců



SCHÖNOX XC

3.45

Cementová samonivelační stěrka pro tloušťky 2-10 mm

Patří k nové generaci cenově dostupných stěrek s dlouhou dobou napojování a skvělým rozlivem. Používá se pod všechny povlakové krytiny a keramické dlažby, vyjma celoplošně lepených parket. Vyniká jednoduchou aplikací a dlouhou otevřenou dobou. Klasifikace: CT-C20-F5.


Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
469887	7612895111483	25 kg pytel	40/paleta

SCHÖNOX UNIPLAN

3.08

Cementová samonivelační stěrka s novou recepturou pro síly vrstev 1-10 mm

Používá se pro vyrovnávání ploch před pokládkou podlahových krytin a dlažeb. Doporučeno pod všechny povlakové krytiny ve vnitřním prostředí. Od 2,5 mm je možno použít pod kolečkové židle a pod parkety za použití pružných lepidel. Vyznačuje se jednoduchou aplikací a dobrým rozlivem. Klasifikace: CT-C20-F5.



NOVÁ
RECEPTURA

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483098	4016447004323	25 kg pytel	42/paleta
485359*	7612895189352	25 kg pytel	40/paleta

* dostupné od dubna 2015

Doba zpracování při 18°C: cca 25 min
Možnost pokládání: po cca 24 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců



ČERPEJTE SCHÖNOX, NAČERPEJTE ÚSPORY

Nivelační stěrky a tenkovrstvé potěry SCHÖNOX jsou modifikovány tak, aby umožnily efektivní zpracování čerpadlem:

- úspora času – 100–150 m²/h
- úspora práce
- plynulé navázání hmoty i ve velkých plochách
- snadná manipulace i do vyšších podlaží
- dosah hadic až 50 m, výška 7 m, vybaveno dálkovým ovládáním
- nenáročné na instalaci, nenáročné na transport (260 kg), nenáročné na obsluhu

Kontaktujte info@schonox.cz nebo technický servis



SCHÖNOX®



Doba zpracování při 20°C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 24 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m² mm
Trvanlivost: 6 měsíců

SCHÖNOX ZMF

3.36

Cementová vysoce kvalitní samonivelační stěrka vyztužená vlákny pro tloušťky 3-20 mm

Samonivelační stěrka vyztužená vlákny, od 3 mm velmi dobře niveluje. Používá se pro nestabilní podklady, na zbytky starých lepidel, na OSB a DTD desky, na potrháný beton. Vlákna způsobují armování stěrky v celé tloušťce, vhodná pro velkoformátové dlažby na nestabilních podkladech. Klasifikace: CT-C30-F7.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483235	4016447022549	25 kg pytel	42/paleta



Pochůznost: cca po 1 - 1,5 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m² mm
Doba zpracování při 20°C: cca 25 min
Trvanlivost: 6 měsíců

SCHÖNOX ZM RAPID

3.05


Cementová rychletuhnoucí speciální stěrková hmota s krystalickou vazbou vody pro tloušťky 3-25 mm

Jedná se o velmi tvrdou a velmi rychlou stěrkovou hmotu s minimálním smrštěním a s krystalickou vazbou vody. Je použitelná téměř na všechny podklady, pro rychlé rekonstrukce. Používá se bez penetrace. Výhodou je pokládka povlakových krytin po 2 hodinách při tl. stěrky 3 mm, pro pojezd vysokozdvížných vozíků při použití vhodného náteru od 3 mm. Možné nastavení pískem. Klasifikace: CT-C50-F10.



Dodání na objednávku

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483292	4016447022914	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 24 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m² mm
Trvanlivost: 6 měsíců

SCHÖNOX SP


3.21

Cementová vysoce kvalitní samonivelační stěrka na velké zatížení a pod parkety pro tloušťky 1-25 mm

Samonivelační stěrka s naprosto jedinečným rozlivem, vysokou pevností, skvělým napojováním i v tloušťce 1 mm s redukovanou prašností. Používá se pod slabé povlakové krytiny, pod jakékoli parkety a dřevěné podlahy, pro velké zatížení v komerčních prostorách. Její výhodou je vylepšená nasákavost, která zrychlí o cca 20 % dobu odvětrání lepidel. Klasifikace: CT-C35-F7.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483233	4016447022488	25 kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 30 min
Možnost pokládání: po cca 48 h
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/m² mm
Trvanlivost: 6 měsíců

SCHÖNOX XA

3.44

Anhydritová samonivelační stěrka pro tloušťky 1-10 mm

Anhydritová samonivelační stěrka s dobrým rozlivem a dobrou zpracovatelností, bez smrštění. Používá se pro podklady na bázi anhydritu a cementu, na problematické podklady, jako zbytky lepidel, nestejnoroďé podklady apod. Její výhodou je snadné napojování, použití pod kolečkové židle či pod všechny povlakové krytiny. Klasifikace: CA-C25-F7.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483097	4016447022594	25 kg pytel	42/paleta

SCHÖNOX AM

3.29

Anhydritová rychletvrdnoucí samonivelační stěrka na problematické podklady pro tloušťky 0-30 mm

Anhydritová samonivelační stěrka s vysokou pevností pro pojezd kolečkových židlí, bez smrštění. Používá se na zbytky starých lepidel, anhydrit, asfalt, sádrovláknité desky, podlahová vytápění. Její výhodou je skvělý rozliv od 1 mm, vysoká pevnost a ideálně hladký povrch. Klasifikace: CA-C30-F7.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483096	4016447005825	25kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 30min
Možnost pokládání: po cca 24h
Spotřeba materiálu: cca 1,5kg/m²mm
Trvanlivost: 1 rok

SCHÖNOX APF®

3.06

Anhydritová patentovaná samonivelační stěrka s vlákny na kritické podklady pro tloušťky 3-15 mm

Anhydritová samonivelační stěrka vyztužená vlákny, která vytvářejí plnohodnotnou armovací síť, bez smrštění. Používá se pod povlakové krytiny a dlažby na nestabilní podklady, na zbytky starých lepidel, dřevěné podlahy, asfalt, OSB, DTD desky apod. S výhodou se používá pro přetvárné podklady. Jedná se o patentovanou recepturu pro vytvoření nezávislé vrstvy na podkladu. V kombinaci s výztužnou sítí SCHÖNOX RENOTEX při tl. 8 mm vytváří samonosnou vrstvu, nezávislou na podkladu. Klasifikace: CA-C35-F10.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483099	4016447017637	25kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 30min
Možnost pokládání: po cca 24h
Spotřeba materiálu: cca 1,5kg/m²mm
Trvanlivost: 1 rok

SCHÖNOX DSP

3.82

Cementová samonivelační stěrková hmota na finální pochozí vrstvy pro tloušťky 4-50 mm

Velmi pevná finální stěrka obohacená epoxidovou pryskyřicí bez nutnosti ošetření povrchu nátěrem, pro vnitřní i venkovní použití. Používá se pro sklady, dílny, chodby, garáže či jiné vysoké zatížení. Pevnost dle EN 13813 přes 47 MPa, od 4 mm odolává zatížení vysokozdvižnými vozíky, Otěruvzdornost dle EN 13892-3 třída A6. Klasifikace: C40-F7-A6.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483232	4016447008925	25kg pytel	42/paleta



Doba zpracování při 18°C: cca 30min
Pochůznost: po cca 3h
Spotřeba materiálu: cca 1,8kg/m²mm
Trvanlivost: 6 měsíců

SCHÖNOX DS

3.23

Ekologický výrobek s velmi nízkým podílem emisí EC 1 bez vlivu na zdraví řemeslníků i budoucích uživatelů

Vysoce elastická vyrovnávací hmota na disperzní bázi pro vyhlazování původních PVC krytin, DTD a OSB desek, desek pro suchou výstavbu a podložek pro vylepšení kročejového útluhu v interiérech.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483531	4016447001094	17kg kbelík	44/paleta



Možnost pokládání: po cca 24h
Spotřeba materiálu: cca 1,6kg/m²mm
Trvanlivost: 1 rok

Podlahové vyrovnávací stěrky

Podlahové vyrovnávací stěrky – použití

vhodné

možné

nevhodné



Spotřeby stěrek (kg/m²) při tloušťce vrstvy 1 mm

Stěrkové hmoty												
Univerzální a opravné malty			Samonivelační tenkovrstvé stěrky									Disp. stěrka
SCHÖNOX PL	SCHÖNOX RR	SCHÖNOX AST	SCHÖNOX XC	SCHÖNOX UNIPLAN	SCHÖNOX ZMF	SCHÖNOX ZM RAPID	SCHÖNOX SP	SCHÖNOX XA	SCHÖNOX AM	SCHÖNOX APF	SCHÖNOX DSP	SCHÖNOX DS
1,6	1,6	1,3	1,5	1,5	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	

Typy použití

Vnitřní prostředí	1	1			1			1		1	1	1	
Vnější prostředí	2										2		
Prosté a prefabrikované betony (min. 6 měsíců zralé) ve vnitřním prostředí	1	1			1			1		1	1	1	
Cementové potěry ve vnitřním prostředí	1	1			1			1		1	1	1	
Rychletuhnoucí potěry SCHÖNOX SEB, SCHÖNOX SEZ	1	1			1			1		1	1	1	
Tekuté potěry na bázi sulfátu vápenatého (anhydritové)	4	4			4	4	4	4		4	4	4	
Desky suché výstavby	4	4					4			1	1		
Magnezitové potěry	3	3	3				3			3	3	3	
Potěry z litého asfaltu, popískované	3 / 5	3 / 5	3 / 5				3 / 5			3 / 5	3 / 5	5	
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnitřním prostředí	2	2 / 5	5				5			5	5	5	
Olejem znečištěné betonové podklady											3		
Laky a olejové nátěry na potěrech	5	5	5				5			5	5		
Dřevotřískové desky (V 100, CETRIS, OSB)	2 / 5	2 / 5	2							2 / 5	2 / 5		
Potěry s podlahovým vytápěním (tepl vodní el. kabely)	1	1			1			1		1	1	1	
Podklady ve vlhkém prostředí	2										1		
Staré, pevně držící dřevěné a parketové podlahy		2	2							2	2		
Zbytky původních lepidel odolných vodě a alkáliím	5	5	5				5			5	5		
Stěrkování jako finální vrstva bez krytiny nebo nátěru											1		
Cementové potěry ve vnějším prostředí	2										1, 6		
Původní pevná keramická nebo kamenná dlažba, teraco ve vnějším prostředí	2, 6										2, 6		
Trvale mokré prostředí	2												
Parkovací stání s dodatečným ochranným nátěrem													
Pod nátěr Intergard nebo Interseal													
Zpracování čerpadlem													

Vysvětlivky:

1 penetrace SCHÖNOX KH 1 : 3–5 dle nasákavosti | 2 nutná penetrace SCHÖNOX SG | 3 nutná penetrace hmotou SCHÖNOX EG

4 nutná penetrace SCHÖNOX KH 1 : 1 (24 hodin schnutí) nebo SCHÖNOX KH FIX | 5 nutná penetrace SCHÖNOX SHP | 6 pouze pod hydroizolace SCHÖNOX a dlažbu

Veškerá doporučení se vztahují pouze na podklady zhotovené podle normy. Použití hmot předpokládá správné provedení podkladů podle údajů uvedených v příslušných technických listech.





Doba vyvětrání: cca 10–60 min
Měrná hmotnost: cca 1,1 kg/l
Spotřeba materiálu: cca 200–500 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX EMICLASSIC®

1.57

Speciální disperzní lepidlo na povlakové krytiny v rolích či dílcích, korkových pásů i desek, gumy do 4 mm tloušťky

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů. Používá se pro svislé i vodorovné lepení krytin, schody. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost, možná aplikace válečkem, dlouhá otevřená doba.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
484590	4016447004255	14 kg kbelík	44/paleta



Doba vyvětrání: cca 5 min
Měrná hmotnost: cca 1,38 kg/l
Spotřeba materiálu: cca 250–600 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX UNITECH

1.77

Univerzální disperzní lepidlo na povlakové krytiny v rolích

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů. Používá se pro vodorovné lepení krytin. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost, dlouhá otevřená doba.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
484455	4016447007607	20 kg kbelík	33/paleta



Doba vyvětrání: cca 10 min
Měrná hmotnost: cca 1,45 kg/l
Spotřeba materiálu: cca 400–550 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX TEX OBJEKT CS

1.89

Speciální disperzní lepidlo na koberce v rolích

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů, které odolává strojnímu čištění. Používá se pro lepení textilních krytin v bytech i středně namáhaných komerčních prostorách. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost, dlouhá otevřená doba.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
485561	4016447008215	20 kg kbelík	33/paleta



Doba vyvětrání: cca 5 min
Měrná hmotnost: cca 1,35 kg/l
Spotřeba materiálu: cca 400 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX LINO XTREME

1.65

Speciální disperzní lepidlo na Linoleum nebo Marmoleum v rolích

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů. Používá se na lepení krytin v bytech i středně namáhaných komerčních prostorách. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost, bez nutnosti odvětrání.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
493369	4016447024147	14 kg kbelík	44/paleta

SCHÖNOX COMBILEIT

1.59

Speciální disperzní lepidlo na vodivé krytiny v rolích či dílcích

Disperzní lepidlo vhodné pro vodivé i antistatické systémy s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů. Používá se pro lepení vodivých krytin. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost přiloženou špachtlí, bez nutnosti aplikace speciální vodivé penetrace.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
484693	4016447007515	14 kg kbelík	44/paleta



Doba vyvětrání: cca 10 min
Měrná hmotnost: cca 1,26 kg/l
Spotřeba materiálu: 300–500 g/m²
Trvanlivost: 1 rok

SCHÖNOX MULTIFIX

1.69

Speciální fixační disperzní lepidlo na povlakové krytiny v rolích či dílcích

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů. Používá se k odnímatelnému vodorovnému lepení povlakových krytin. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost, možná aplikace válečkem a rychlý náběh lepivosti.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
493366	4016447024277	14 kg kbelík	44/paleta



Doba vyvětrání: cca 20–90 min
Měrná hmotnost: cca 1,1 kg/l
Spotřeba materiálu: 100–250 g/m²
Trvanlivost: 1 rok

SCHÖNOX PU 900

1.63

Polyuretanové dvojkomponentní lepidlo na povlakové krytiny v rolích či dílcích, vinylové pásy, gumu a regranuláty

Polyuretanové lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů. Používá se pro lepení krytin v bytech i vysoce namáhaných komerčních prostorách. Výhodou je nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost a dlouhá otevřená doba bez nutnosti odvětrání.



Dodání pouze na objednávku.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
481685	4016447012458	7,05 kg kbelík	60/paleta



Doba vyvětrání: žádná
Měrná hmotnost: cca 1,35 kg/l
Spotřeba materiálu: 500–1000 g/m²
Trvanlivost: 6 měsíců

SCHÖNOX DUROCOLL

1.79

Tvrdé elastické disperzní lepidlo na povlakové krytiny v rolích či dílcích, obohacené vláknem

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů s výraznou redukcí vtisků. Používá se pro lepení podlahových krytin v bytech i středně namáhaných komerčních prostorách. **Doporučeno k lepení PVC designových krytin.** Výhodou je nízká spotřeba, dobrá roztíratelnost bez nutnosti odvětrání a dlouhá otevřená doba.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
484591	4016447013608	14 kg kbelík	44/paleta



Doba vyvětrání: 5 min
Měrná hmotnost: cca 1,35 kg/l
Spotřeba materiálu: 300–350 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



Doba vyvětrání: cca 20 min
Měrná hmotnost: cca 1,0 kg/l
Spotřeba materiálu: 80 g/m²
Trvanlivost: 1 rok



SCHÖNOX iFLOOR® set

10.67

Disperzní lepidlo pro lepení vinylových dílců, nanášené válečkem

Disperzní lepidlo s vysokou počáteční lepivostí a extrémní pevností spojů. Používá se pro vodorovné lepení vinylových krytin. Výhodou je nízká spotřeba, aplikace válečkem a okamžitá zatížitelnost.

Lepidlo doporučujeme používat pouze na testované krytiny.

Vyžádejte si seznam atestovaných doporučení.

Viz str. 22



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
487438	4016447019037	SCHÖNOX iFLOOR® SET (125 m²)	18/paleta
487437	4016447019846	SCHÖNOX iFLOOR® SET (50 m²)	24/paleta

SCHÖNOX iFLOOR

■ Příprava podkladu

Ideálním podkladem pro nanesení lepidla je jemná nivelační stěrka SCHÖNOX na cementové nebo anhydridové bázi. Dokonale hladký povrch snižuje následnou spotřebu lepidla SCHÖNOX iFLOOR. Penetrace SCHÖNOX KH-FIX slouží pro zvýšení adheze lepidla SCHÖNOX iFLOOR. Nanáší se speciálním válečkem, který snižuje spotřebu materiálu. Ihned po zaschnutí penetrace lze provést jakékoliv náčrty a obrazce pro založení podlahových dílců. Čáry pak zůstávají zřetelné i po nanesení lepidla.

■ Pohodlné zpracování při nanášení válečkem

Lepidlo SCHÖNOX iFLOOR se nanáší rovnoměrně v tenké vrstvě. K tomu slouží váleček s nízkým rovným vlasem pro držadlo s osou o průměru 8 mm. Nanášení **ve stoje** je potěšením pro podlaháře a splněním jejich dlouholetého přání. Navíc způsob aplikace zaručuje čistotu při práci, neboť se lepidlo nedostává mezi dílce a nemaže se.

■ Okamžitá možnost zatížení

Aplikaci lepidla lze provádět až po zaschnutí penetrace. Při válečkování lepidla je nutné rovnoměrně pokrýt dostatečným množstvím lepidla (80 g/m²) všechna místa. Lepidlo po odeschnutí vytváří jednotnou plochu transparentní žlutozelené až zelené barvy. Při kladení krytiny nezůstávají žádné zbytky lepidla na okrajích, protože je lepidlo nanášeno ve velice tenké vrstvě.

■ Malá spotřeba materiálu

Deklarovaná spotřeba materiálu – 80 g/m² je přesvědčivým důkazem o hospodárnosti výrobku. Při této spotřebě lze položit z 10 kg balení 125 m² plochy. Klasickým disperzním lepidlem dosáhneme maximálně 30 m², a to při ideální spotřebě 300 g/m².



Lepidla na podlahové krytiny – použití

vhodné možné nevhodné



Textilní krytiny

s dvojitým rubem	1+2					2			
s rubem z latexové pěnovky	1+2					2			
s rubem z PUR	2								
s rubem z PVC	2								
vpichované	2								
samoležící dlaždice									

Krytiny z PVC

homogenní krytiny	2								
PVC na pěnovce	2								
PVC na filcu nebo vpichované krytině	2								
PVC na korkmentu	2								
krytina z CV	2								
zpěněné PVC	2								

Gumové krytiny

penízkové nebo hladké se zbrúšeným rubem									
v pásech, jednovrstvé									
v pásech, vícevrstvé									

Linoleum

v pásech									
v deskách									

Stěnové krytiny

textilní krytiny									
krytiny z PVC, CV									

Sisalové a kokosové krytiny

bez úpravy rubu									
s rubem z latexové pěnovky									
s nátěrem z PVC									

Elektrostaticky vodivé krytiny

textilní krytiny									
PVC									
gumové krytiny									
linoleum									

Korkové desky

se spodní stranou z PVC									
přírodní									
Fixace krytin z PVC, textilních a gumových									
Vinylové dílce								3	
Podložky SCHÖNOX TS									

Vysvětlivky:

1 vhodné i na schodišťové stupně | 2 vhodné i na nenásávkové podklady, je třeba uvažovat s delší dobou odvětrání | 3 pouze na schválené vinylové krytiny viz tabulka

Výrobce	Výrobní řada
A1	PP 30, ID 55, ID 70
ADRAMAQ	Kollektion 1, 2, 3, Oldwood
Akzo Nobel Deco GmbH	Meisterwerk Vision, Meisterwerk Design, Peco Vision, Peco Vision II
Altro GmbH	Tajima Ambiente Wood, Tajima Classic Trend
Amtico International GmbH	Amtico, Spacia, Marine, Auto, Signature
Armstrong DLW AG	Scala 100, Scala 55, Scala 30, Scala 40, Scala Cruise
Beauflor	Podium Pro 30, Podium Pro 55
Boden Boss	Lignum
Corpet Cork GmbH	VinylFloor
Debolon Dessauer Bodenbeläge GmbH & Co. KG	500 V Silence (Einlegezeit 60 Minuten)
Fatra	Thermofix
Forbo Flooring GmbH	Allura Wood, Allura Stone, Allura Abstract, Novilon Domestic
Gallion	Titanium PU
Gebrs. Willard BV	Durofloor 2,0 / Durofloor 2,5
Gerflor Mipolam GmbH	Creation, Artline, Senso Dry Back, Insight
Interdomus Heimtex GmbH	IDEA Living, IDEA Classic
IPC Internationales Parkett Centrum	Hit, Opal, Rubin
IVC Group	Moduleo Global, Moduleo Spirit, Transform, Select, Primero, Ultimo
Karndean International GmbH	Projectline, Conceptline, Lightline
KWG	Antigua
LG Hausys Europe GmbH	Decotile
mFLOR	mFLOR
M-PLUS®	Design Project, Design Home, Akkord 2015
Objectflor Art und Design Belags GmbH	Expona Design, Expona Commercial, Expona Domestic
OHF	Woodplank, Antique-, Classic Woodplank
PROJECT FLOORS GmbH	Light collection, Medium collection, Premium collection
Rigromont Marketing GmbH	Casa Nova Positano Qualit�t Capri, Amalfi
Tarkett Holding GmbH	iD Essential 30, iD Selection 40, iD Inspiration 70, iD Inspiration 55
Therdex	Basic, Regular
TFD Floor Tile BV	Coastal Harlequin PVC Plank
Toggofloor	Object Wood
Viehoff	VIELOX Authentic Wood
W. & L. Jordan GmbH	Joka Design, Joka Design Plus, Joka Spacia, Joka Design Supreme, Joka Design Royal 14, Joka Design Royal Space
Windm�ller Flooring GmbH & Co. KG	Design Line
Witex Flooring Products GmbH	Elasto Plan
Ziro	Vynylan
ZUG-Parkett GmbH	ZUG-DESIGNB�DEN

Lepidlo SCH NOX iFLOOR® doporu ujeme pou ivat pouze na vyzkoušen  krytiny dle v še uveden  tabulky.
Aktualizovan  tabulka na www.schonox.cz

SCH NOX představuje komplexn  syst m pro lepen  designov ch krytin

SCH NOX DUROCOLL

Lepidlo vyztu en  vl kny na lepen  vinylov ch krytin a na krytiny bez atestu SCH NOX iFLOOR®.

- d ky sv mu tvrd  elastick mu tahu zabr n  zm n m dimenze krytin
- jednoduch  a rovnom rn  aplikace pomocí ozuben  st rky A1 nebo A2
- n zk  spot eba (cca 300–350 g/m )
- kr tk  doba odv tr n 
- vhodn  i pro vyt p n  podlahy

SCH NOX iFLOOR®

Představuje revoluci v kladen  podlahov ch krytin, prvn  lepidlo na podlahu, kter  se nan s  vestoje.

- jednoduch  a rovnom rn  aplikace v le kem
- n zk  spot eba materi lu, pouze 80 g/m 
- dlouh  otevřen  doba – 120 min
- mo nost opravy podlahov ho d lce v plo e
- mo n  okam it  zat  en 
- vhodn  na podlahov  topen 



SCH NOX®





Doba vyvětrání: žádná
Vytvoření povlaku: po cca 25-40 min
Zpracovatelnost: cca 25-40 min
Doba vytvrzování: cca 24 h
Spotřeba materiálu: 900 g/m²
Trvanlivost: 18 měsíců



GISCODE
RS 10



SCHÖNOX iLINE®

Speciální elastické, bezvodé lepidlo na parkety s velmi nízkým podílem emisí

Lepidlo vyvinuto na bázi SMP polymerů, je trvale pružné. Používá se pro lepení vícevrstevných - dvou a třívrstevných - parket podle DIN EN 13 489 a také masivních parket ve vnitřním prostředí. Jeho výhodou je ergonomické použití. V kombinaci s aplikátorem SCHÖNOX iLINE® APP je zajištěna dokonalá distribuce lepidla na plochu.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
487363	4016447020705	SCHÖNOX iLINE® SET – 16 m ² (2 x 7,2 kg lepidla)	44/paleta
487346	4016447020736	SCHÖNOX iLINE® tryska 290 mm	kus
487212	4016447020712	SCHÖNOX iLINE® APP	kus



Doba vyvětrání: žádná
Měrná hmotnost: cca 1,50 kg/l
Spotřeba materiálu: 750–1150 g/m²
Trvanlivost: 6 měsíců



SCHÖNOX HARD ELASTIC

10.55

Tvrďe elastické ekologické parketové lepidlo

Lepidlo vyvinuto na bázi SMP polymerů, je trvale pružné. Používá se pro celoplošné lepení všech druhů dřevin včetně exotických (řemínkové a mozaikové parkety, 10 mm masivní parkety, vlasy 22 mm s perem a drážkou, dřevěné dlaždice, vysokohranné lamelové parkety, masivní dřevěné palubky do délky 200 cm, laminátové, třívrstvé a korkové podlahy). Toto lepidlo eliminuje významným způsobem časté vady vznikající přirozeným pohybem dřeva, výrazně pomáhá ke snížení šíření prostorového hluku.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
485033	4016447018191	16 kg kbelík	33/paleta



Doba vyvětrání: žádná
Vytvoření povlaku: po cca 30 min
Zpracovatelnost: cca 30-40 min
Doba vytvrzování: cca 24 h
Spotřeba materiálu: 800–1200 g/m²
Trvanlivost: 6 měsíců



DIN
18356



SCHÖNOX MSP CLASSIC

10.77

Univerzální lepidlo pro všechny druhy dřevin

Lepidlo vyvinuto na bázi SMP polymerů, je trvale pružné. Vhodné na všechny druhy parket, vlasy 22 mm s perem a drážkou, průmyslové podlahy, dřevěnou dlažbu, vícevrstvé hotové parkety, masivní dřevěné palubky do délky 200 cm i laminátové krytiny. Toto lepidlo eliminuje významným způsobem časté vady vznikající přirozeným pohybem dřeva, výrazně pomáhá ke snížení šíření prostorového hluku.



Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
485138	4016447021757	16 kg kbelík	33/paleta

Lepidla na parkety – použití

vhodné možné nevhodné



SCHÖNOX HARD ELASTIC

SCHÖNOX MSP CLASSIC

SCHÖNOX ILINE

Typ parket

Dvouvrstvé parkety			do délky 800mm
Třívrstvé parkety			do délky 2.400 mm
Kantovka (délky < 160mm, šířky > 8 mm), ze stabilních dřevin			
Kantovka z nestabilních dřevin a speciální rozměry (L < 220mm)			
Mozaika nebo lamparkety ze stabilních dřevin			
Mozaika nebo lamparkety z nestabilních dřevin			
Parketová podlaha ze stabilních dřevin	≥ 15 mm	≥ 16 mm	≥ 16mm
Parketová podlaha z nestabilních dřevin	≥ 15 mm	≥ 16 mm	≥ 16mm
Desky z masivního dřeva	≥ 15 mm t/w* – max. 1 : 10	≥ 16 mm t/w* – max. 1 : 10	≥ 16mm t/w* – max. 1 : 10; max. délka 1.200mm
Laminátová podlaha			
Masivní parkety z bambusu			
Dřevěná dlažba min. 22mm silná			
Dřevěná dlažba všech velikostí			
Korkové desky			

Exotická dřeva

Kouřové dřevo			
Dřevo s obsahem oleje			
Ipé / Lapacho			

Použití lepidel na podkladech

Anhydrid litý (CA)			
Cementová podlaha (CT)			
Anhydridový rychlý potěr (CAF)			
Asfaltový potěr (AS podle DIN 18560)			
OSB, DTD			
Suchý potěr			
SCHÖNOX – anhydridové stěrky (APF, AM)			
SCHÖNOX EG – epoxidová penetrace			

Další charakteristika


1-komponentní			
2-komponentní			
Bez vody			
Tvrdé lepidlo			
Elastické lepidlo		MS-polymer	
Tvrdě-elastické lepidlo	báze SMP		báze SMP
Vhodné na podlahové topení			
Kročejový útlum			

*t/w = poměr výšky k šířce parkety

Kompetence lepení dřevěných podlah pružnými PU lepidly SikaBond®

Lepidla SikaBond® poskytují maximální pochozí komfort. Pružně přilepená podlaha - zvýšení redukce kročejového hluku, odraženého hluku - zlepšení akustiky. Pro trvanlivost přilepené krytiny je rovnoměrné rozdělení napětí v lepeném spoji základním předpokladem pro dosažení kvality a trvanlivosti.

Celoplošné lepení

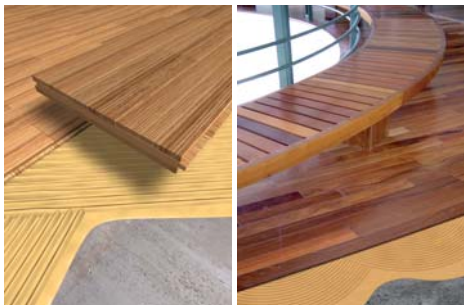


SikaBond®-54 Parquet

Nízkoviskozní jedno-komponentní pružné lepidlo na dřevěné podlahy

- **Vlastnosti:** jedno-komponentní, na bázi polyuretanu
- **Použití:** masivní dřevěné podlahové prvky, parkety, vícevrstvé parketové prvky, parketové vlysy, jakož i dřevěné palubky, mozaikové, průmyslové parkety, lamparkety a dřevotřískové desky.
- **Výhody:** Ihned k použití, výborná zpracovatelnost, rychle vytvrzuje. Povrch lze brousit po 12 hod. (při +23 °C, 50 % r. v., zubová stěrka B3/B11) vytváří elastické, kroky tlumící spojení vhodné pro všechny druhy dřevěných parket. Pro lepení veškerých typů exotických dřevin. Zvláště vhodné pro problémové dřeviny, jako je buk, javor a bambus. Vhodné pro nalepení parket přímo na starou dlažbu. Vhodné rovněž na podlahové topení.
- **Certifikace:** EMICODE EC 1^{PLUS} R
GISCODE PU 10 „bez rozpouštědel“
- **Balení:** 18kg box obsahuje 3x 6kg Al sáček

Lepení na housenku

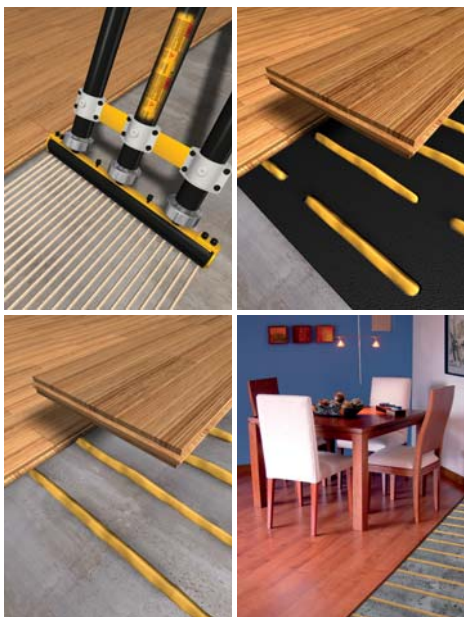

SikaBond®-52 Parquet

Jedno-komponentní pružné lepidlo na dřevěné podlahy

- **Vlastnosti:** jedno-komponentní, na bázi polyuretanu
- **Použití:**
Pro celoplošné lepení:
masivní dřevěné podlahové prvky, parkety, vícevrstvé parketové prvky, parketové vlysy, jakož i dřevěné palubky, mozaikové, průmyslové parkety, lamparkety a dřevotřískové desky.
Pro celoplošné lepení pomocí SikaBond® Dispenser-1800 / 1800 Power / 3600 / 5400:
masivní dřevěné podlahové prvky, parkety, vícevrstvé parketové prvky, parketové vlysy, jakož i dřevěné palubky, mozaikové, průmyslové parkety, lamparkety a dřevotřískové desky. Detailní informace naleznete v metodické příručce k nanášecímu zařízení SikaBond® Dispenser, nebo kontaktujte náš technický servis.
Pro Sika® AcouBond®-System:
masivní dřevěné podlahové prvky (s perem s drážkou), 3-vrstvé prvky, dřevotřísková detailní návod najdete v technickém listu na Sika® AcouBond®-System
Pro lepení na housenku:
masivní dřevěné podlahové prvky, 3-vrstvé prvky, dřevotřísková
- **Výhody:** Ihned k použití, rychle vytvrzuje. Povrch lze brousit po 12 hod. (při +23 °C, 50 % r. v., zubová stěrka B3/B11). Vynikající zpracovatelnost, velmi snadno se vytlačuje. Velmi dobrá počáteční přídržnost, vytváří elastické, kroky tlumící spojení. Vhodné pro všechny druhy dřevěných parket, vhodné pro lepení veškerých typů exotických dřevin. Zvláště vhodné pro problémové dřeviny, jako je buk, javor a bambus. Vhodné pro nalepení parket přímo na starou dlažbu, redukuje namáhání podkladu: elastické a proti smyku odolné lepení, které snižuje napětí mezi parketami a podkladem. Vhodné pro podlahové topení, umožňuje lepení na mírně nerovný podklad.
- **Certifikace:** EMICODE EC 1^{PLUS} R
GISCODE PU 10 „bez rozpouštědel“
- **Balení:** 600ml monoporce do trubkové pistole
1800ml monoporce pro SikaBond® Dispenser

SCHÖNOX TS

7.91

Kročejová izolace ze směsi korku a PU granulátu vhodná ke zlepšení zvukově i tepelně izolačních vlastností bytového komfortu v novostavbách i při rekonstrukcích. Izolace hluku SCHÖNOX TS je vhodná na stěny a podlahy.

Podložka utlumí hluk v rozmezí 17–24 dB v závislosti na konstrukci a tloušťce a zároveň zvýší tepelný odpor podlahy o 0,04 m²K/W (3 mm). Podložka se fixuje disperzním lepidlem SCHÖNOX EMICLASSIC. Líc je nutno pro získání správné nasákavosti a pevnosti přestěrkovat disperzní stěrkou SCHÖNOX DS. Doporučena lepidla jsou SCHÖNOX EMICLASSIC, SCHÖNOX HARD ELASTIC.

Balení: 3 mm tloušťka, 1 m šířka, 20 m v roli

Tloušťka	Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
3 mm	483535	4016447021832	20 m ² /role	11/paleta



Tloušťka: 3 mm
Hmotnost na jednotku plochy: 3 mm: 1,65 g/m²
Zlepšení kročejového útlumu podle ISO 10140 (bez krytiny): 17 dB
Tepelný odpor podle ISO: 3 mm: 0,12 W/mK
Tepelná odolnost: -30°C až +80°C

SCHÖNOX RENOTEX

7.93

Vícesměrné a vysokopevnostní armovací pletivo ze skelných vláken

Speciální chaoticky rozložená struktura skelných vláken s unikátní povrchovou úpravou, která zaručuje vysokou přilnavost k materiálům SCHÖNOX a velmi dobré zpevnění ve všech možných pohybových směrech. Na prkenných podlahách se používá celoplošně. U dřevotřískových desek lze aplikovat pouze přes spoje. Slouží jako doplněk, např. k lepidlu SCHÖNOX SK a nivelačním stěrkám SCHÖNOX APF, SCHÖNOX AM, SCHÖNOX SP.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483686	4016447008116	50,4 m ² /role	1 role/karton



**odolné
alkáliím**



Délka role: 42,0 m
Šířka role: 1,20 m
Hmotnost: 123 g/m²

SCHÖNOX PZG

7.99

Speciální síťovina pro vyztužení a sešití potěrů s velkou hustotou trhlín

Jednoduchá celoplošná aplikace do rychletvrdnoucích obkladových lepidel SCHÖNOX, resp. do PU lepidel. Vláčna, z nichž je složená, spolehlivě udrží tah o síle až 5 000 N na 50 mm síťoviny

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483508	4016447015060	25 m ² /role	30 roli/paleta



Délka role: 25,0 m
Šířka role: 1,0 m
Hmotnost: 123 g/m²

SCHÖNOX NIVELAČNÍ PÁSEK

7.96

Samolepící okrajové pásy, tloušťka 5 mm, výška 50 mm, 25 m v roli. Používají se hlavně při stěrkování nerovných podkladů.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483505	4016447007966	25 m/role	–



Délka role: 25 m
Výška role: 50 mm
Tloušťka: 5 mm



SCHÖNOX MÍCHACÍ NÁDOBA, NÁDOBA NA VODU

Míchací nádoba pro kvalitní rozmíchání celého balení 25 kg stěrkových hmot nebo lepidel SCHÖNOX. Ideální pro transport hotových směsí.

Nádoba na vodu slouží pro přesné dávkování záměsové vody.



Více než 50% materiálu na výrobu těchto produktů bylo použito z recyklovatelných zdrojů.

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
483540	4016447001858	kus	kus (Míchací nádoba)
483683	4016447007973	kus	kus (Nádoba na vodu)

SCHÖNOX ŠVÉDSKÁ STĚRKA

Pomůcka při zpracování nivelačních stěrtek na velkých plochách. Umožní vytvořit rovnoměrnou vrstvu.

Označení	Symbol EAN	Druh/balení	Jednotka balení
483606	4016447003098	délka 600mm	kus



CASCO XtremFix

9.22

Montážní lepidlo s okamžitou vysokou přilnavostí - pro vnitřní i vnější použití

Montážní lepidlo na bázi SMP polymerů s extrémně silnou prvotní přilnavostí. Čerstvé lepidlo udrží 200 kg/m² ve vertikálním směru a 1000 kg/m² ve směru horizontálním, po vytvrzení dosahuje pevnosti až 5000 kg/m². XtremFix zajišťuje velmi silné, pevné a pružné spojení. Lepidlo je odolné proti vodě a chemickým látkám. Výborně se hodí pro širokou škálu materiálů a je možné jej používat na vlhkých površích. Během přepravy odolává teplotám až -15 °C

Vytvoření povlaku: 10 min
Teplotní odolnost: -30 °C až +100 °C
Trvanlivost: 1 rok

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
487062	7311980138533	290ml kartuš	12 x 290ml kartuš v krabici



CASCO FIX IT

9.11

Montážní lepidlo s mnohostranným využitím. Používá se jako "tekuté hřebíky" k lepení rohových lišt, přechodů, také např. pro nerezovou ocel, hliník, laminátové desky, sklo, dlaždice, korek a dřevo. Není vhodné k lepení pěnového polystyrenu. Do vnitřního i vnějšího prostředí. **S lepidlem CASCO FIX IT lze lepit již od minus 15 °C!**

Teplota při zpracování: -15 °C až +30 °C
Vytvoření povlaku: cca 5 min
Teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C
Trvanlivost: 1 rok

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
487017	7311980102145	300ml tuba	12 ks/karton



SCHÖNOX PGH

6.08

Speciální dvousložková polyesterová pryskyřice s vysokými pevnostmi vhodná pro sešívání trhlin a pracovních spár v potěrech. **Balení obsahuje 10 ks speciálních ocelových výztuží. Do vnitřního i vnějšího prostředí.**

Doba zpracování při 18 °C: cca 15 min
Možnost pokládání: po 30-60 min
Spotřeba materiálu: cca 1,5 kg/dm³
Trvanlivost: 1 rok

Označení	Symbol EAN	Balení	Jednotka balení
485466	4016447023461	1kg plech. + 30g tuba	6ks/karton / 90/paleta

| Jsme Vám blíž, než si myslíte... |



- síť prodejen Drogerie TETA
- Hotel Ehrlich, Plzeň
- VÚT Brno
- Plavecký areál Jedenáctka, Praha
- Autosalony VW, Škoda, Kladno, UH. Hradiště
- Jan Becher - Stáčírna limonád
- Mc Donald's, Praha, Václavské nám.
- Autosalon Mercedes-Benz, Brno
- SOS vesnička, Brno-Medlánky



VYSVĚTLIVKY DOPLŇKOVÝCH SYMBOLŮ



Označení pro materiály (lepidla, penetrace), které dle mezinárodní klasifikace EMICODE institutu GEV splňují přísná kritéria pro velmi nízký obsah emisí VOC (těkavých organických látek).



Označení pro materiály obsahující cement, které dle mezinárodní klasifikace EMICODE institutu GEV splňují přísná kritéria pro velmi nízký obsah emisí VOC (těkavých organických látek).



Patentovaný systém SCHÖNOX GmbH

SCHÖNOX A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
„Nejlepší způsob, jak chránit naši budoucnost,
je začít právě dnes.“ |




| Vysvětlivky piktoqramů |



rychle tvrdnoucí produkt



elektrostaticky
vodivý výrobek



výrobek lze použít i na
podlahové vytápění




vodovzdorný výrobek




mrazuvzdorný výrobek



výrobek odolný vůči
chemikáliím



výrobek odolný vůči
tlakové vodě




výrobek vhodný pro
lepení nebo spárování
jemně sliuté keramiky



pro pojezd VZV na dlažbě



pro pojezd VZV




zpracování čerpadlem



pro plavecké bazény
POOL LINE



metoda zalévání do spár




výrobek vhodný pro
pojezd kolečkových židlí
> 1,0 mm



výrobek lze použít pouze
v místech s běžným
zatížením



spárovací guma na násadě



výrobek lze použít
na původní dlažbu ve
vnitřním prostředí



na podlahy ve
vnějším prostředí



na podlahy ve vnitřním
i vnějším prostředí



na stěny ve vnitřním
i vnějším prostředí



na podlahy i stěny
ve vnitřním i vnějším
prostředí




na podlahy ve
vnitřním prostředí




na stěny ve vnitřním
prostředí




na podlahy i stěny ve
vnitřním prostředí




ozubená stěrka




hladítko




švédská stěrka




TT MAXI stěrka na
tekutém lepidle




hladítko



speciální guma na epoxid



špachtle



zednická lžíce




spárovací guma



kartáč




štětec




malířská štětka




tuba




váleček




lze stahovat latí



ozubená stěrka



hladká stěrka



lepidlo v tubě



POOLLINE – program pro bazény.



DUST REDUCED – speciální technologie
pro výrobu bezprašných materiálů.
Konečným efektem výrobního procesu je, že se při
míchání a manipulaci s výrobky uvolňuje až o 90 %
méně prachu než u běžných srovnatelných materiálů.



Sika CZ, s.r.o.
 Bystrcká 1132/36
 624 00 Brno
 Tel: +420 546 422 464
 Fax: +420 546 422 400
 E-mail: sika@cz.sika.com
www.sika.cz
www.schonox.cz



SCHÖNOX is a brand of the Sika Group