


### Použitie:

Povrch musí byť bez prachu, suchý, a bez znečistení.

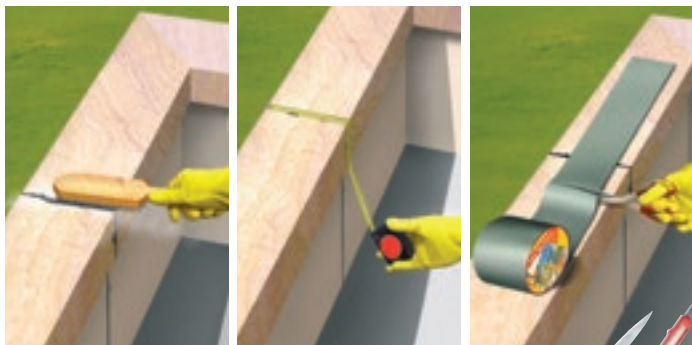

Očistite povrch

Odmerajte

Odrežte



Odstráňte ochranný film

Umiestnite na miesto

Prítlačte na povrch a prejdite valčekom

Prašné povrchy a/alebo povrchy veľmi savé sa môžu natrieť bitúmenovým penetračným náterom (cca 250 g/m<sup>2</sup>). Pri teplotách pod +5°C nahrejte pásku Sika MultiSeal aj povrch.

### Sika MultiSeal® sa dodáva v rôznych šírkach a dĺžkach:

- 10, 15, 20 a 30 cm šírky roliek
- Dĺžky 3 a 10 m



# Sika Know-how z veľkých stavieb do regálov



Distribútor

Pred použitím si prečítajte aktuálny technický list produktu.



## Sika MultiSeal®

Samolepiaca tesniaca páska  
odolná voči roztrhnutiu



Odrolujte,  
odstrihnite, nalepte  
...a dajte zbohom  
zatekaniu






Elastoplastická hydroizolačná bitúmenová vrstva spojená s vystuženou hliníkovou fóliou.

**Sika MultiSeal®** je ideálny na utesňovanie škár v stenách, na strechách a v detailoch.




**Výborná priľnavosť na:**

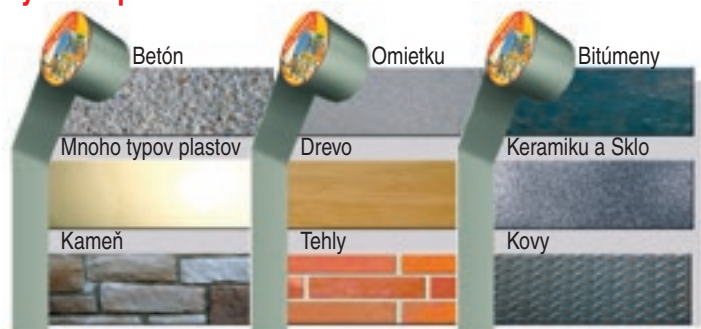

## Tesniaca páska na všetky izolačné práce!



**Odrolujte, odrežte, nalepte...**

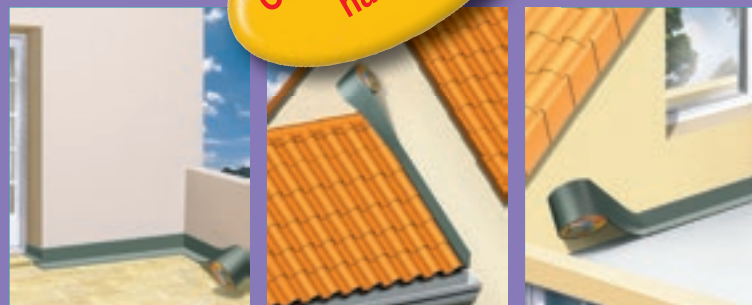


- úplne vodotesná
- dlhá životnosť
- odoláva pôsobeniu počasia, atmosféry, znečistenia, UV-žiarenia

**• Trvácna**



- vystužná vrstva odoláva trhaniu, čo bráni poškodeniu krycej hliníkovej vrstvy
- vysoká odolnosť voči prerazeniu
- tesniaca vrstva **Sika MultiSeal®** páska okamžite utesňuje spoje, diery po klincoch, nity a pod.

**• Odolná**



- jednoduché a rýchle použitie
- **Sika MultiSeal®** sa používa pre domáce aj profesionálne aplikácie
- Bez použitia horákov, plameňa, náročného náradia alebo lepidiel
- Potrebne len jednoduché náčinie pri aplikácii

**• Jednoduchá**



- Pre trvalé aj dočasné riešenia, vonku aj vo vnútri

**• Univerzálna**



**Jednoduché lepenie vrstiev na seba!**



Minimálne preplátovanie: 50 mm

**Pretierateľná nátermi!**



Špeciálna úprava kovového povrchu páska umožňuje jednoduché pretieranie.