


Sikafloor®-400 N Elastic+

VAŠE RIEŠENIE NA BALKÓNY,
TERASY A SCHODY!



Sikafloor®-400 N Elastic+ JE ELASTICKÝ A PREKRÝVA TRHLINKY

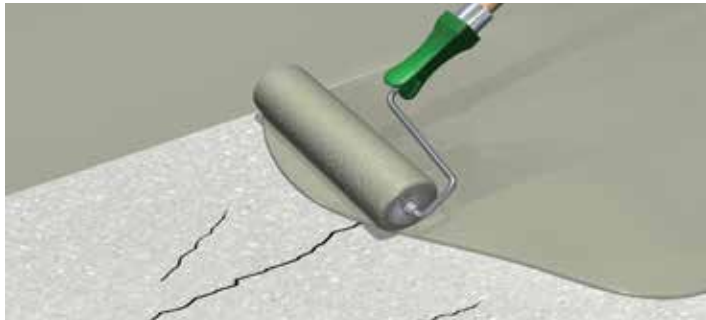


Sikafloor®-400 N Elastic+ JE TRVÁCNY A ODOLNÝ VPLYVOM POČASIA

- UV odolný
- Nežltnúci
- Odolný voči opotrebeniu



KNOW-HOW
Z VEĽKÝCH STAVIEB
DO POLÍC

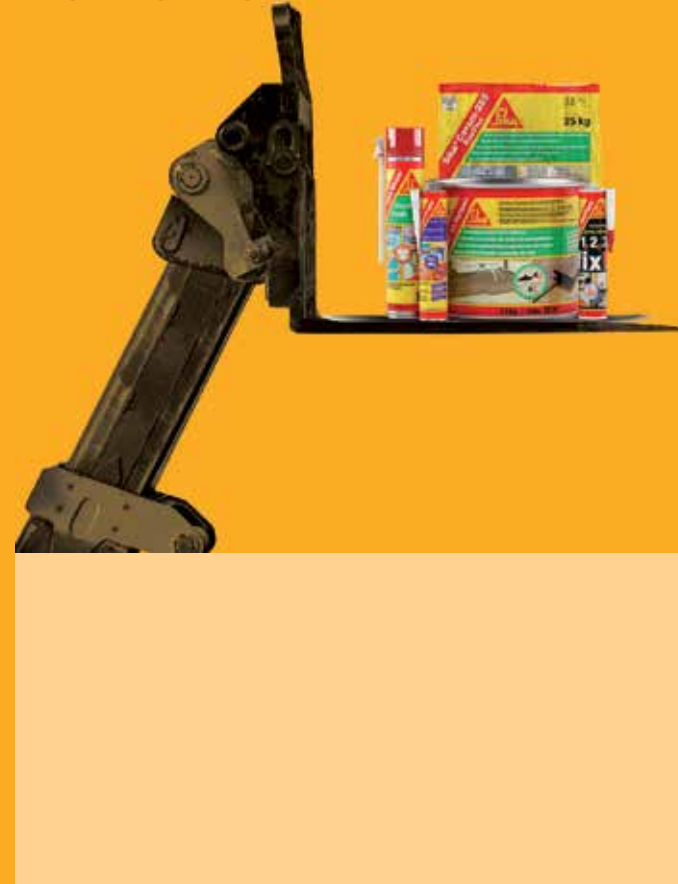

Pred aplikáciou si prečítajte aktuálny produktový list a kartu bezpečnostných údajov.

www.sika.sk
www.sikaceram.sk
www.carbodur.sk
www.youtube.com/Sika_Slovensko

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e,
831 06 Bratislava

BUILDING TRUST 

Sikafloor®-400 N Elastic+
PRUŽNÝ VODEODOLNÝ
PODLAHOVÝ NÁTER
VHODNÝ NA BALKÓNY,
TERASY, SCHODY



©Sika Slovensko spol. s r.o., vydanie 03/2017

BUILDING TRUST




Sikafloor®-400 N Elastic+

1-ZLOŽKOVÝ, VYSOKO PRUŽNÝ, UV ODOLNÝ, FAREBNÝ POLYURETÁNOVÝ NÁTER S NÍZKYM OBSAHOV ROZPÚŠTADIEL PRE NÍZKE AŽ STREDNÉ MECHANICKÉ ZATAŽENIE.



PRUŽNÝ VODEODOLNÝ PODLAHOVÝ NÁTER VHODNÝ NA BALKÓNY, TERASY, SCHODY

MÔŽE SA APLIKOVAT NA RÔZNE PODKLADY:

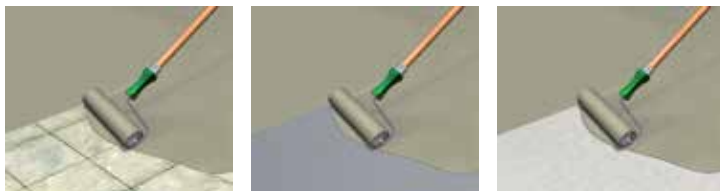

- dlažbu
- staré nátery
- betón / maltu

VLASTNOSTI A VÝHODY:



- Vodeodolný
- Možnosť dekoratívnej úpravy povrchu
- Jednoduchá aplikácia váľčekom

VLASTNOSTI A VÝHODY:



- Rýchle tuhnutie, pochôdzny po 24 hodinách
- Odolný masnote a špine, ľahko udržiavateľný
- Možnosť hladkej alebo protišmykovej úpravy povrchu

Sikafloor®-400 N Elastic+ JE DOSTUPNÝ
V 2 FAREBNÝCH ODTIEŇOCH



BALENIE:

- 6 kg

SKLADOVATEĽNOSŤ:

- 6 mesiacov od dátumu výroby.



- Estetický
- Trvácny
- Ochranný
- Ekonomický
- Jednoducho aplikovateľný



SPOTREBA:

SYSTÉM S ĽAHKÝM ZATAŽENÍM: **SYSTÉM SO STREDNÝM ZATAŽENÍM:**

Prvá vrstva:


1 x Sikafloor®-400 N Elastic+
+ 5 % riedidla C (0,3 - 0,5 kg/m²)

1 x Sikafloor®-400 N Elastic+
(0,4 - 0,6 kg/m²)

Prvá vrstva:

1 x Sikafloor®-400 N Elastic+
+ 5 % riedidla C (0,3 - 0,5 kg/m²)

2 x Sikafloor®-400 N Elastic+
(0,8 - 1,6 kg/m²)

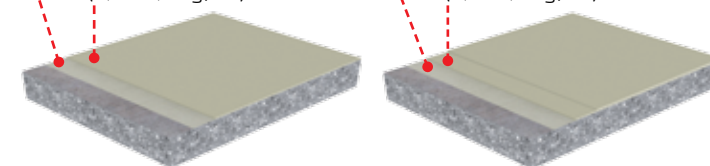

Viac informácií o systéme s vyššou protišmykovou alebo dekoratívnou úpravou povrchu nájdete v aktuálnom produktovom liste.

TUHNUTIE PRI +20 °C:

- Čakacia doba medzi nátermi je cca. 24 hodín
- Odolný voči dažďu po 5. hodinách
- Pochôdzny po 6.-24. hodinách
- Úplne vytvrdený po 5.-9. dňoch

PRÍPRAVA POVRCHU:



1. Skontrolujte vlhkosť podkladu a pevnosť v tlaku.
2. Podklad mechanicky upravte napríklad brúskou aby sa dosiahla otvorená štruktúra povrchu. Odstráňte nekvalitný betón a vyrovnajte pomocou vhodnej vyrovnávacej malty, aby sa dosiahol jednotný vzhľad podkladu. Staré nátery a dlažba musia byť pevné, príľnavé a bez znečistenia. Musia byť čisté a prebrúsené.
3. Odstráňte prach, voľný a drobný materiál pomocou kefy.

APLIKÁCIA:



1. Podľa voľby systému zaťaženia, aplikujte podkladný náter Sikafloor®-400 N Elastic+ riedený s Thinner C alebo použite Sikafloor®-156. Podkladný náter aplikujete váľčekom, štetcom alebo gumovou stierkou.
2. Pred aplikáciou dôkladne premiešajte Sikafloor®-400 N Elastic+ použitím elektrického miešadla (cca. 300-400 ot./min.)
3. Naneste Sikafloor®-400 N Elastic+ váľčekom alebo stierkou.