


Pracovný postup:

Príprava povrchu:

- Povrch je potrebné dôkladne očistiť od mastnoty a iných nečistôt
 - Z podkladu je potrebné odstrániť drobné čiastočky zvyšky iných materiálov
- Minimálna odtrhová pevnosť podkladu je 1,5 N/mm²

Miešanie:

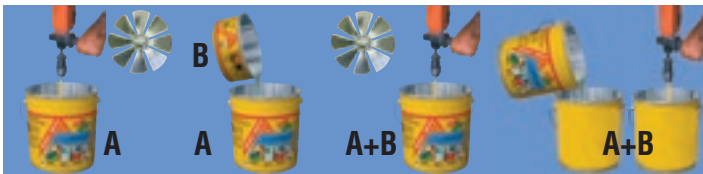

Premiešajte celý komponent A

Pridajte celý komponent B do komponentu A

Nepretržite miešajte približne 3 minúty (približne 300-400 otáčok za minútu)


Prelejte zmiešaný materiál do inej nádoby a premiešajte ešte raz.

Použitie:



- Nanášajte so štetcom alebo krátkym valčekom.
- Minimálne v 2 vrstvách
- Prvú vrstvu náteru zriedte 5% vody v závislosti od podkladu
- Keď je prvý náter nelepivý naneste nezriedený druhý náter

Potrebná hrúbka náteru 0,1 do 0,2 mm



1. vrstva náteru
1 x Sikafloor® Garage (pridajte 5% vody)
0,2-0,3 kg/m²

2. vrstva
1 x Sikafloor® Garage
0,2-0,3 kg/m²

Spotreba:



6 kg



18 kg

približne 12 m²
v 2 vrstvách

približne 36 m²
v 2 vrstvách

Sikafloor® Garage môže byť použiteľný so štruktúrovaným náterom
Pred použitím si prečítajte technický a bezpečnostný list výrobku.

Sika Know-how z veľkých stavieb do regálov



Distribútor

Pred použitím si prečítajte aktuálny technický list produktu.



02/14

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
www.sika.sk

BUILDING TRUST



Sikafloor® Garage

Vysoko kvalitný náter vhodný
do obytných aj priemyselných objektov



2-zložkový vodou riediteľný epoxidový náter



Vhodný ako estetická bezprašná vrchná vrstva:



v pivniciach



skladoch



garážach



dielňach a pod

Uzatvárací alebo ochranný náter pre využitie v interiéri na:


- Betón
- Cementové potery
- Cemento vláknitá doska
- Epoxidové malty



Aplikovateľný v 2 povrchoch úpravách:



Hladká




Štruktúrovaná

Vysoko kvalitný náter vhodný do obytných aj priemyselných objektov



Dostupný v nasledovných farebných odtieňoch:



RAL 1015



RAL 7032

RAL 1015 (slonovinová kosť), RAL 7032 (šedá), RAL 6011 (zelená), RAL 3009 (červená)

- Vhodný ako farebná, bezprašná cementová podlaha

• *Estetická podlaha*

- Prepúšťa vodné pary
- Používa sa i na nepodpivničené podlahy

• *Univerzálny*

- Vhodný ako veľmi dobrá ochrana proti znečisteniu, olejom, agresívnemu prostrediu a chemickým vplyvom
- Ľahko sa čistí
- Je oteruvzdorný a vodeodolný

• *Má dlhú životnosť*

- Jednoduchá aplikácia valčekom alebo štetcom
- Bez zápachu a riedidiel
- Vhodný na použitie v interiéri
- Pracovné náradie jednoducho očistíte pod vodou

• *Ľahké použitie*

- Rýchlo tuhnúci
- Po krátkom čase zaťažiteľný

• *Rýchle riešenie*

